


Felgueiras
CÂMARA MUNICIPAL

MARCO DE INCÊNDIO

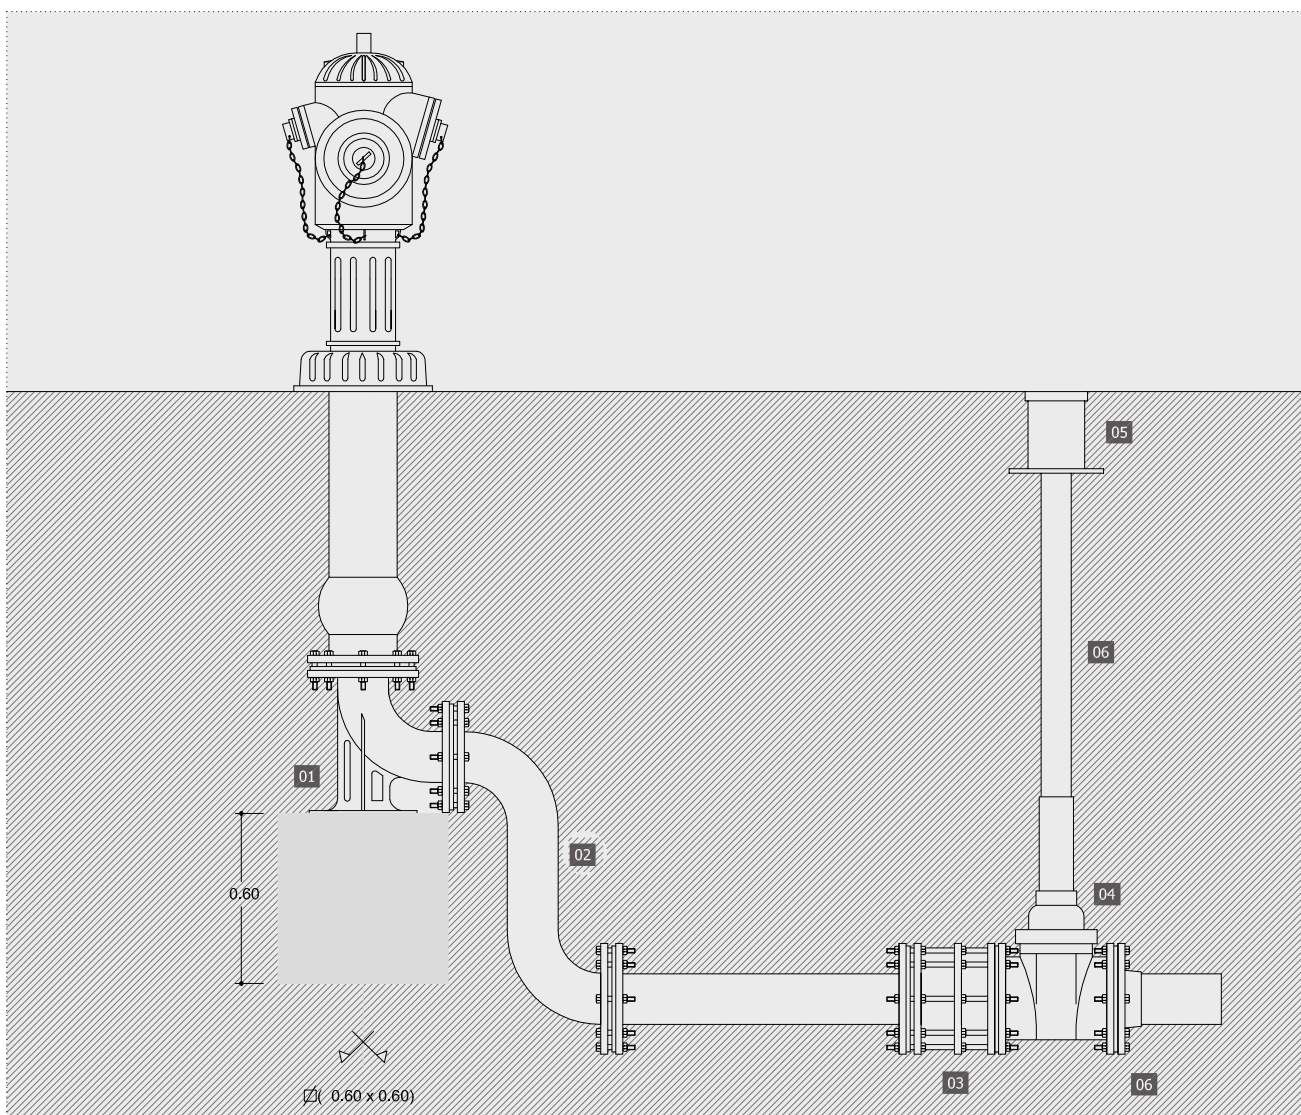

01 CURVA COM PÉ
Para melhor fixação do marco
Flange rotativa DN100 a 90
Flange rotativa DN100 a 90 PVC 90 ou 110

04 VÁLVULA DE CUNHA ELÁSTICA
Variantes flangeadas, para PVC, canhões lisos e uniões roscadas
de DN 25 (1") a DN 315.

07 FLANGE DE ADAPTAÇÃO
Permite a ligação de um acessório flangeado para um tubo PVC ou PE.

02 S DE REGULAÇÃO
De flange rotativa que permite ajustar
 $\pm 0,5\text{mm}$ e entre 0 e 360 ao nível do solo
o componente a instalar.

05 CABEÇA MÓVEL
Componente que dá acesso à válvula

03 JUNTA DE DESMONTAGEM
Facilita a desmontagem e montagem de qualquer acessório

06 CÂMPANULA DE HASTE FIXA
Mecanismo para acesso à manobra da válvula